Manitowoc

Potain MD 2200

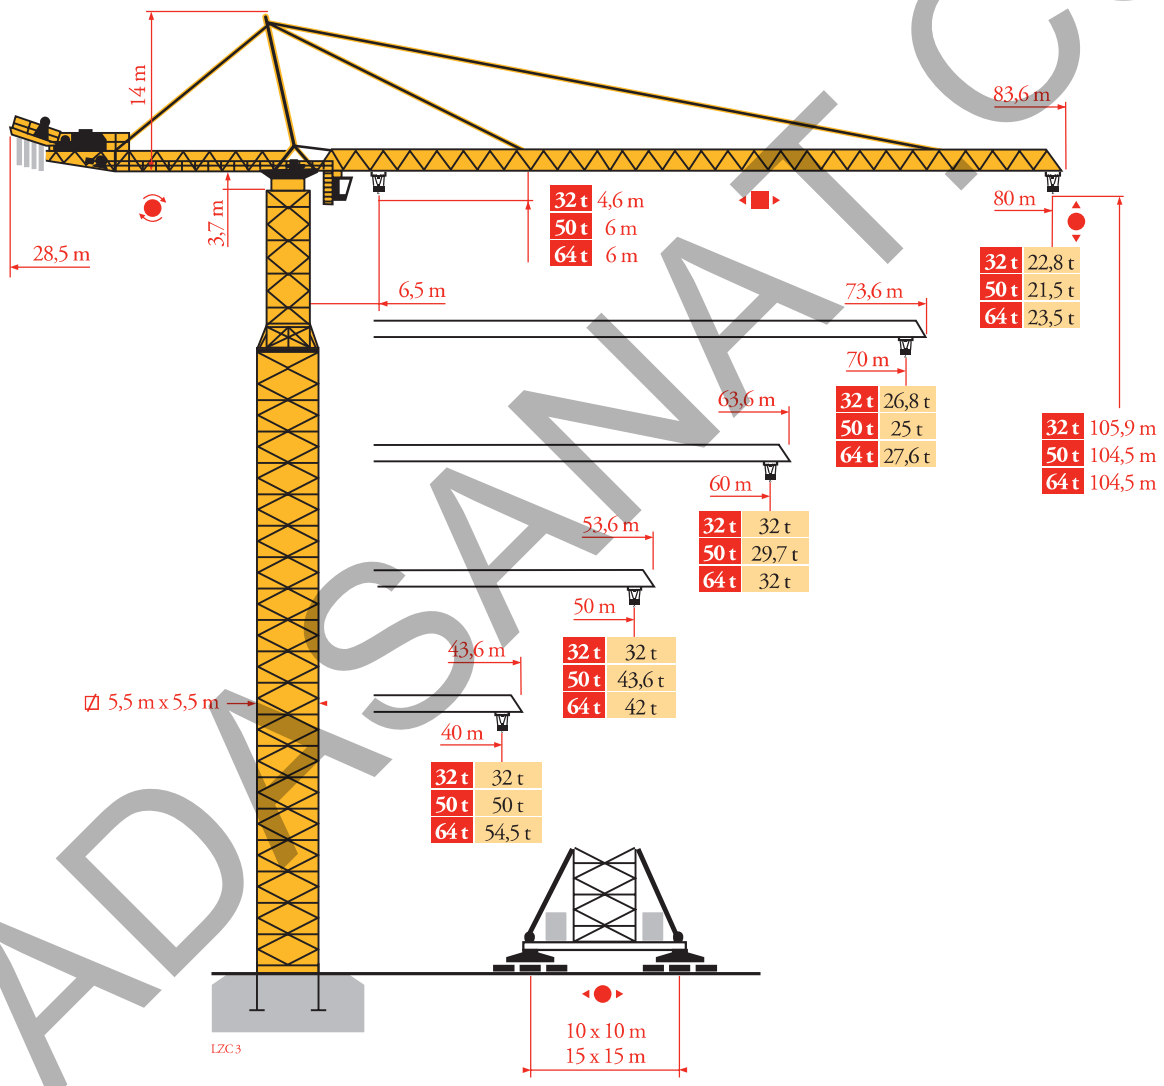

CE FEM 1.001-A3

RADASANAT.COM

Courtesy of Crane.Market

Mat / Réactions
Maste / Eckdrücke
Masts / Reactions
Mástil / Reacciones
Torre / Reazioni
Tramo / Reacções
Композиции башни / Реакции

LZC 4

5,5 m x 5,5 m



	32 t	50 t / 64 t
8	73,50	72,10
7	67,72	66,32
6	61,94	60,54
5	56,16	54,76
4	50,38	48,98
3	44,60	43,20
2	38,82	37,42
1	33,04	31,64

JC 1050

F1	32 t	● 320 t	■ 250 t
	50 t	● 320 t	■ 250 t
	64 t	● 320 t	■ 250 t

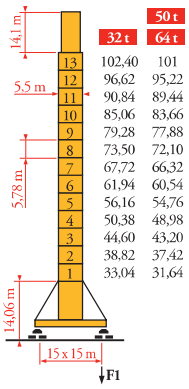

	32 t	50 t / 64 t
13	102,40	101
12	96,62	95,22
11	90,84	89,44
10	85,06	83,66
9	79,28	77,88
8	73,50	72,10
7	67,72	66,32
6	61,94	60,54
5	56,16	54,76
4	50,38	48,98
3	44,60	43,20
2	38,82	37,42
1	33,04	31,64

KA 1051

F1	32 t	● 268 t	■ 235 t
	50 t	● 268 t	■ 235 t
	64 t	● 268 t	■ 235 t

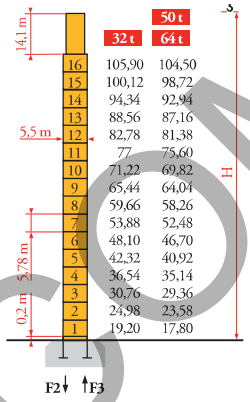

	32 t	50 t / 64 t
16	105,90	104,50
15	100,12	98,72
14	94,34	92,94
13	88,56	87,16
12	82,78	81,38
11	77	75,60
10	71,22	69,82
9	65,44	64,04
8	59,66	58,26
7	53,88	52,48
6	48,10	46,70
5	42,32	40,92
4	36,54	35,14
3	30,76	29,36
2	24,98	23,58
1	19,20	17,80

PA 1052

F2	32 t	● 445 t	■ 371 t
	50 t	● 445 t	■ 371 t
	64 t	● 445 t	■ 371 t
F3	32 t	● 173 t	■ 125 t
	50 t	● 173 t	■ 125 t
	64 t	● 173 t	■ 125 t

Autres implantations
Aufstellmöglichkeiten
Mounting possibilities
Otras implantaciones
Altre postazioni
Outras implantações
Возможности установки

LZC 3

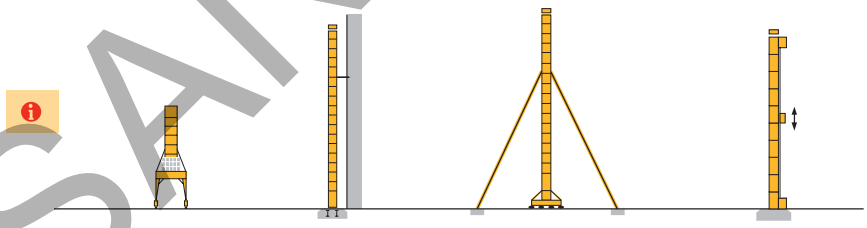

	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
●	Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço	Реакции при работе
■	Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço	Реакции в покое
	A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum	Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe	Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height	Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima	A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima	Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas	Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной длиной стрелы и максимальной высотой
ℹ	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас

RADASANAT.COM (0098) - 9121834995

Courtesy of Crane.Market

Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas
Диаграммы грузоподъемностей

LZC 4

32 t — 40/50/60/70/80 m

6,5 ►	60	65	70	75	80	m
	32	29,2	**26,8**	24,7	**22,8**	t

50 t — 60/70/80 m (↔)

6,5 ►	38,7	40	45	50	55	60	65	68,7	70	75	80	m
	50	48,1	42	37	33	**29,7**	26,8	25 ↔	**25**	23,3	**21,5**	t

50 t — 40/50 m

6,5 ►	44,4	45	50	m
	50	49,3	**43,6**	t

64 t — 60/70/80 m (↔)

6,5 ►	30,3	35	40	45	50	54,2	55,8	60	65	70	75	80	m
	64	54,3	46,4	40,3	35,4	32 ↔	32	**29,2**	26,4	**24**	21,8	**20**	t

64 t — 40/50 m

6,5 ►	34,8	35	40	45	50	m
	64	63,5	**54,5**	47,5	**42**	t

64 t — 70/80 m (↔)

6,5 ►	31,2	35	40	45	50	55	60	61,7	65	70	75	80	m
	64	55,9	47,7	41,3	36,2	32	28,5 ↔	32	30,1	**27,6**	25,4	**23,5**	t

64 t — 40/50/60 m (↔)

6,5 ►	31,2	35	40	45	50	55	60	m
	64	55,9	**47,7**	41,3	**36,2**	32 ↔	**32**	t



Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos
Механизмы

LZC 6

ⓘ				Single fall	Double fall	ch - PS hp	kW	Rope
Levage	32 t	250 LCC 80	m/min	46 → 68 → 86 → 108 → 122	23 → 34 → 43 → 54 → 61	250	180	620 m
			t	16 · 12 · 8 · 4 · 2	32 · 24 · 16 · 6 · 4			
	50 t	250 LCC 125	m/min	30 → 44 → 56 → 72 → 80	15 → 22 → 28 → 36 → 40	250	180	690 m
			t	25 · 18,8 · 12,5 · 6,2 · 3,1	50 · 37,5 · 25 · 12,5 · 6,25			
	64 t	250 LCC 160	m/min	24 → 34 → 44 → 56 → 62	12 → 17 → 22 → 28 → 31	250	180	440 m
			t	32 · 24 · 16 · 8 · 4	64 · 48 · 32 · 16 · 8			
		500 LCC 160	m/min	60 → 82 → 120	30 → 41 → 60	500	370	610 m
			t	32 · 21 · 5,4	64 · 42 · 10,8			
Distribution	32 t	15 DVF 16	m/min	0 → 33 (32 t) - 0 → 50 (16 t) - 0 → 67 (8 t) - 0 → 100 (2 t)		15	11	
	50 t	25 DVF 25	m/min	0 → 33 (50 t) - 0 → 66 (25 t) - 0 → 80 (12,5 t)		25	18	
	64 t	25 DVF 33	m/min	0 → 25 (64 t) - 0 → 50 (32 t)		25	18	
Orientation		RVF	tr/min U/min rpm	0 → 0,6		4 x 15	4 x 11	
Translation			m/min	0 → 16		16 x 4	16 x 3	
				8,5 - 17		12x 5	12 x 3,7	

CEI 38 — IEC 38	kVA
400 V (+6% -10%) 50 Hz	250 LCC : 360 kVA 500 LCC : 560 kVA

	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
⬍	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
⬌	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Ditribuzione	Distribuição	Перемещение каретки
⟳	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
⬌	Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação	Перемещение крана

RADASANAT.COM
RADASANAT.COM (0098) - 9121834995
Courtesy of Crane.Market

RADASANAT.COM

Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial no contractual. Para cualquier información tecnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare rifferimento al catalogo istrusioni.

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.

MD 2200

Manitowoc - Americas - World Headquarters
2400 S. 44th Street • Manitowoc • WI 54220 USA
Tel: +1 920 684 4410 • Fax: +1 920 652 9778

Manitowoc - Europe, Middle East & Africa
Manitowoc France SAS
18, rue de Charbonnières B.P. 173 • 69132 ECULLY Cedex • FRANCE
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 • Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc - Asia Pacific
16F Xu Hui Yuan Building,
1089 Zhongshan No.2 Road (S) • Shanghai 200030 China
Tel: +86 21 6457 0066 • Fax: +86 21 6457 4955

Réf. 200348 LZC7

RADASANAT.COM (0098) - 9121834995

Courtesy of Crane.Market