




F3/29 A

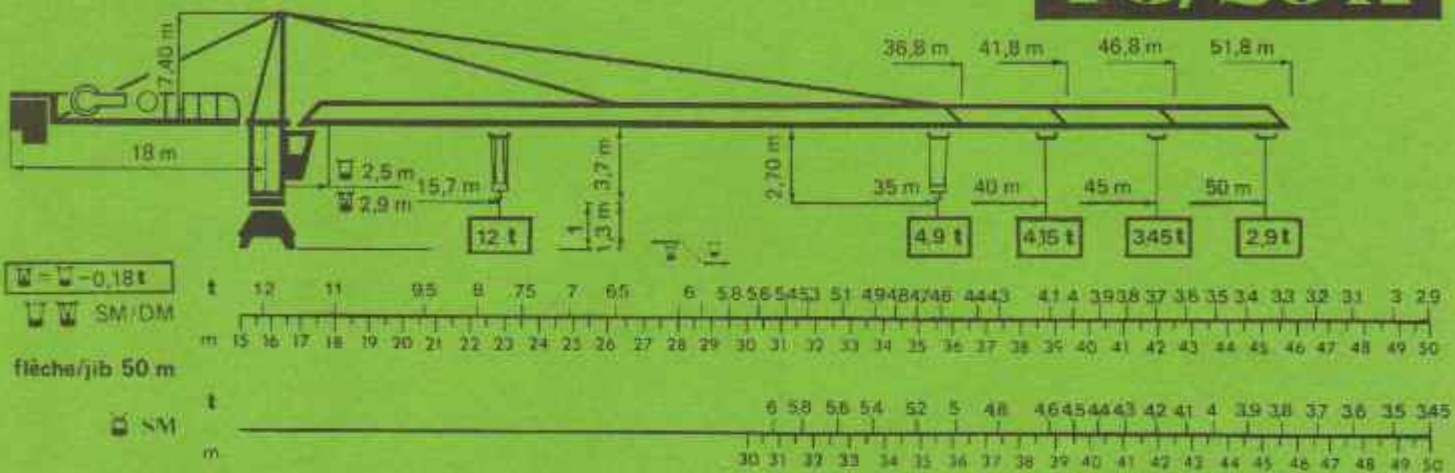

PA 458


SA 458



F2	111 t	95 t
F3	83 t	70 t
1	48.4 t	
2	47.4 t	

F1	72 t	75 t
1	57.4 t	
2	56.4 t	

● en service - in service ■ hors service - out of service
 H x H (maks) : nous consulter - contact us
 H (m) \square = H (m) \square - 1 m

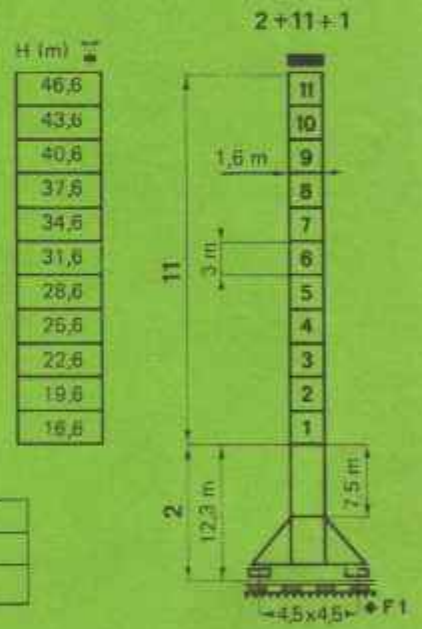

		m / mn	t	capacité maxi maxi capacity
 80 LMD 30 80 ch/hp	 0 → 96 0 → 48 0 → 192	3	3	410 m
		6	6	
		15	15	
	 0 → 48 0 → 24 0 → 96	6	6	
		12	12	
		3	3	
 45 RCS 30 A 45 ch/hp	 0 → 52 0 → 26	3	3	281 m
		6	6	
		6	6	
	 0 → 26 0 → 13	6	6	
		6	6	
		12	12	

 DMD 56	0 → 0.9 tr/mn rpm	2 x 8 ch/hp	
	 RCC 83	0 → 60 m/mn	9 ch/hp
 RT 425		25 m/mn	2 x 5 ch/hp
	 RTTP 544-1V	22 m/mn	4 x 4 ch/hp
		 RCT 546	10/50 m/mn
 R mini 9m	* normal - normal ** rapide - fast H ∈ 2 + 6 + 1		
 380 V 50 Hz	réseau - mains supply 120 KVA 75 KVA	groupe électrogène generator unit nous consulter consult us	

Flèche Jib 45 m

$W = W_0 - 0,18t$
SM/DM



Flèche Jib 40 m

$W = W_0 - 0,18t$
SM/DM



Flèche Jib 35 m

$W = W_0 - 0,18t$
SM/DM



hauteur sous crochet théorique: obtenue flèche horizontale garde fin de course de 0,70 m entre moufle et chariot

hook height theoretical: obtained horizontal jib limit switch protection distance of 0,70 m between pulley and trolley

implantations spéciales
voir consulter
special mounting possibilities
consult us



Potain

B.P. 173 - F 69130 ECULLY - Route de Charbonnières
Tél. (78) 33.81.81+ - Télex 330179

AGENCES :
Paris - Lyon - Marseille - Rennes - Strasbourg - Toulouse - Nancy
EXPORT : 89, Avenue du Président Roosevelt
F 94150 CHEVILLY-LARUE - Tél. (1) 687.22.23 - Télex 270001

