

● En service - In service
■ Hors service - Out of service



LEVAGE HOISTING	PC 22 D	22 ch - hp	m/mn		kg
			①	②	
●	●	●	8	2000	
			45	2000	
			90	1000	
●	●	●	8	2000	
			4	4000	
			22.5	4000	
●	●	●	45	2000	
			4	4000	

Pylône Mast	H		
	① m	② m	③ m
1 + 0 + 1	9,5	8,8	8,8
1 + 1 + 1	12,5	11,8	11,8
1 + 2 + 1	15,5	14,8	14,8
1 + 3 + 1	18,5	17,8	17,8
1 + 4 + 1	21,5	20,8	20,8
1 + 5 + 1	24,5	23,8	
1 + 6 + 1	27,5	26,8	
1 + 7 + 1	30,5	29,8	
1 + 8 + 1	33,5	32,8	
1 + 9 + 1	36,5	35,8	
1 + 10 + 1	39,5	38,8	

■ Ancrage
Anchorage

429 B

grue à tour tower crane

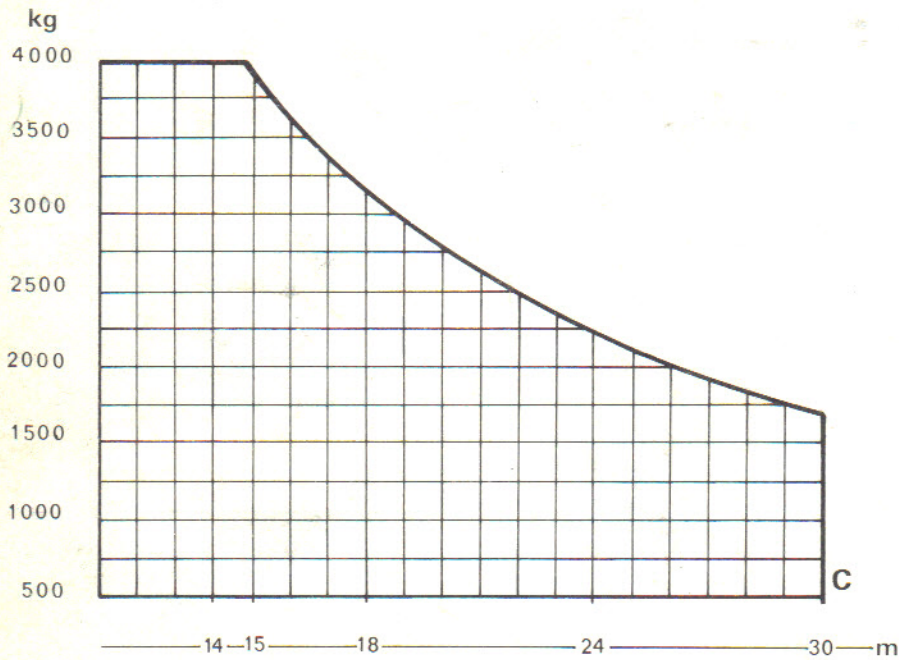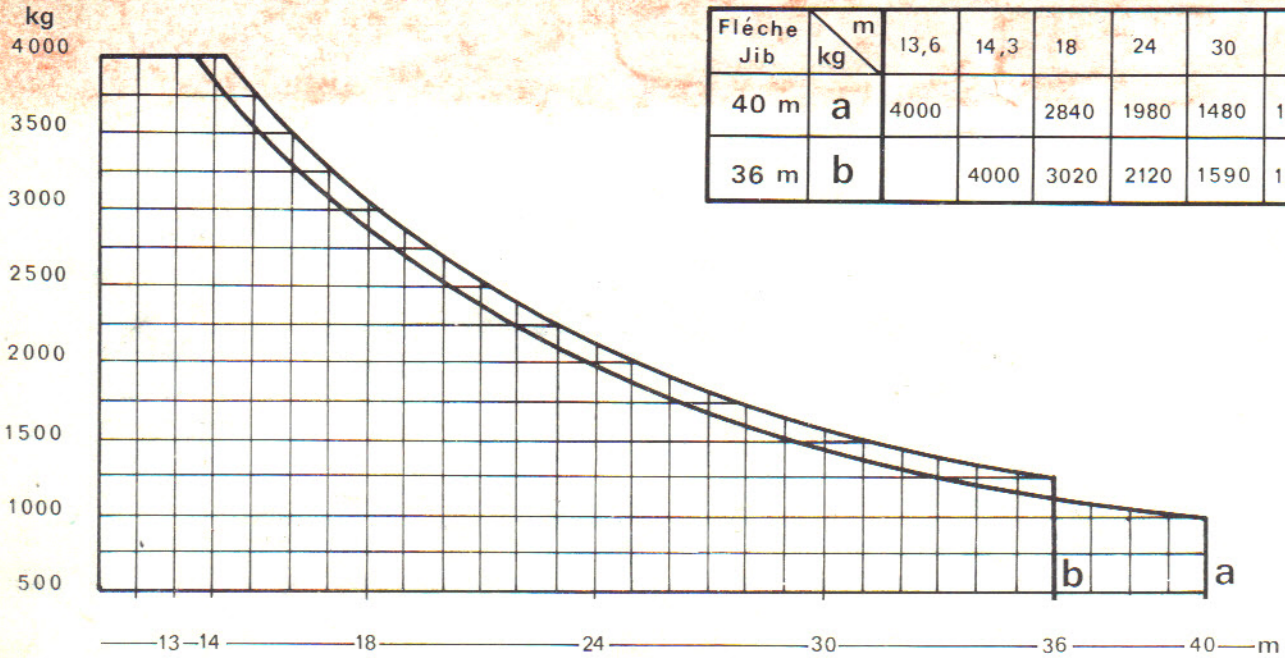

Orientation Slewing	OMD	0,1-0,5-1 tr/mn r.p.m	8 ch hp	Puissance électrique nécessaire : Necessary electric power :	40 KVA
Translation Travelling	RT	25 m/mn	2 x 4 ch hp	Courant triphasé Mains supply	380 V - 50 périodes 380 - 3 phases - 50 cycles
Chariot Jib Trolley	RCCP	15-30-45 m/mn	4 ch hp	Poids de la grue sans lest : Weight of crane without ballast :	22 t

Le poids de la grue indiqué correspond au cas ① avec flèche et hauteur maxi.
The weight of the crane is indicated for ① with longest jib and maxi height under hook.

Modifications réservées
subject to modification

Potain

R.C. Seine 63 B 4583

Potain préconise

71800 - La Clayette
Tél. : 3.83 - Télex : 80.440

Export
89, av. du Pt-Roosevelt - F94150 - Chevilly-Larue
Telephone : (1) 677.67.67 - Telex : 27001

Agences : Paris - Lyon - Marseille - Rennes - Strasbourg - Toulouse

réf. 12 72 BAK 1